

# Dynamic Span GT2000

## 景色を、遮らない

23年度 建築建材展で、従来機種となるアーバンeco Gstyleを使用し、プロトタイプとして支柱2mピッチの展示をいたしました。

来場いただいた多くの方々に製品化のご要望・オファーをいただき、2年間の開発期間を経て「2mワイドスパン対応」と「外部から枠を見せない構造」を実現し、正規の商品としてリリースとなりました。DynamicSpan GT2000は、フルフラットなガラス面が建物と景観を美しくつなげ、建物の外観性と居住者様の眺望性 それぞれの向上を実現しております。高級マンションや高級住宅など、空間の質そのものが価値となる建物にぜひご採用いただきたい商品です。

### 支柱2mピッチ対応!

利用者がより眺望を楽しめるようにするために、支柱ピッチを2mに拡大。2mワイドスパン対応により、外観もさらに洗練された印象に。



GOOD DESIGN  
AWARD 2025



宮吉硝子株式会社 〒466-0059 名古屋市昭和区福江三丁目7番2号

開発1部

TEL/

052-872-2999

Mail/infokenzai@miyakichi.co.jp

# 建築設計のエンジニア・建築事業

建築家・建築士の方々が描かれたプランを実現するため、ガラス建材のフルオーダーメイドに対応いたします。既製のガラス建材の組み合わせでは実現不可能な設計プランも、オーダーメイドを視野に入れば実現の可能性は大きく広がります。海外の工場での生産を提案させていただく場合は、製造工程から、品質確認、輸入にいたるまでを弊社スタッフが責任を持って管理し、高いクオリティの製品を適正コストで調達するお手伝いをさせていただきます。また施工現場状況に応じて施工機・施工器具の開発もします。

## ■ FEM 解析例

### 建材厚向け傘形状ガラス強度検討結果

#### 1. 目的

建材厚に提示する傘形状ガラスについて、強制曲げ(ロードベント)した際の変位および応力を確認します。

#### 2. 検討ガラス

- ガラス構成 : 化学強化ガラス
- ガラス厚み : 1.1mm

#### 3. 検討ガラス図面




図1 傘形状ガラス図面

#### 4. 検討結果

下部のガラスを傘形状に強制曲げ(ロードベント)した結果、ガラスの最大発生応力は下記の通りです。

- 最大発生応力度  $\sigma = 42.3(\text{MPa})$

FEM解析による変位・応力コンター図を次頁に添付します。





図2 ガラス形状

### 変位コンター図



## ■ 施工事例

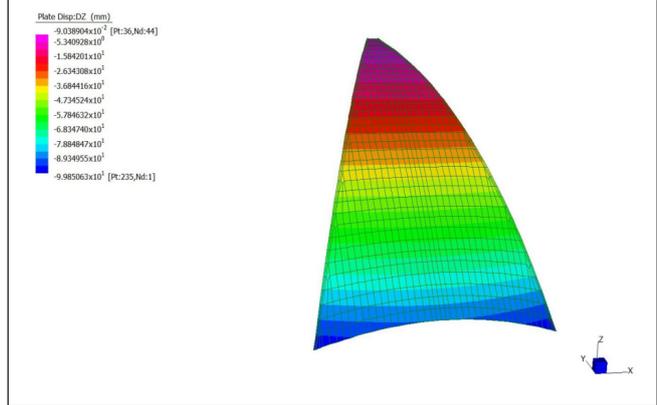

## 海外分野 上海宮吉貿易有限公司

現地駐在の日本人スタッフが日本および諸外国向けにガラスをはじめとした、建築金物全般の調達を行います。

日本の品質を満たす優良サプライヤーとの連携により、国内では実現できない意匠や価格を実現いたします。

MIYKICHI GLASS  
BUSINESS  
FIELD 03